


Die schnelle Information für unsere Kunden

Türen und Klappen bei Bausätzen: Neue Standards

Ab Auftragseingang Oktober ersetzt die Türegeneration 2021 **ohne Mehrpreis** die bisherigen Ausführungen. Dies gilt auch für den Rollladen- und den Seitenrahmen.

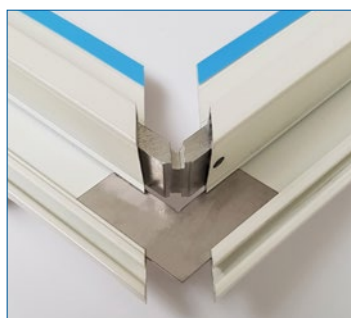

Neue Profile (Türinnenseite)

Ob als Hecktür mit innenliegenden Verschlussmulden, außenliegenden Drehstangen, außenliegenden Verschlussmulden **stellen Sie**, falls erforderlich, **über die Scharniere ein**. Die neue Integraltür ersetzt **vollständig die beiden bisherigen Varianten**. Die neuen Türen und Klappen sind stabil und leicht und basieren auf unserem neuen Profilsystem.

Sie sind bzgl. der **Ladungssicherung zertifiziert**. Das gleichmäßige Spaltmaß bewirkt eine ruhige Optik. Verwendungen an den Gehrungsecken sind ausgeschlossen.



Optimierte Türen und Klappen ab Oktober 2021

Auch die Seitentür und der Seitenrahmen nutzen die neue Fügetechnik, wie sie ähnlich in der Fensterindustrie verwandt wird. Der Rahmen gewinnt so an **Formstabilität und Wertigkeit**. Konstruktionsbedingt ist ein "Hängen" der Seitentüren ausgeschlossen.



Formstabile Profile



Jetzt mit einstellbaren Türenscharnieren

Die Hecktüren mit außenliegenden Drehstangen oder eingelassenen Verschlussmulden **stellen Sie**, falls erforderlich, **über die Scharniere ein**. Die neue Integraltür ersetzt **vollständig die beiden bisherigen Varianten**.

Bei der Produktentwicklung testeten wir mit Kunden erfolgreich viele Prototypen. Sie erhalten die Türen auf Wunsch auch für Ihre anderen Projekte wie z.B. Curtainsider.

Neuer Untergurt ab Oktober 2021

Für Wechselbauten-Bausätze führen wir ab Oktober den montageoptimierten Untergurt (PA120044) ein. Das Vorgängerprofil (PA120008) entfällt.

Ins Auge fällt die bessere Optik durch die **glatte Außenfläche** der geänderten Kontur.

Wichtiger ist aber, dass Sie nun **Greifkanten und Fallsicherungen** montieren können **ohne den Untergurt auszuschneiden**. Zudem **verringert sich das Profilgewicht um 0,5 kg/m**. Bitte beachten Sie die **neue Unterbaubreite von 2.500 mm**.

